


X TREME SAVE SPLIT

Az energiahatékonyság új dimenziója

Energiahatékonyság
A++ / A+
(hűtés / fűtés)

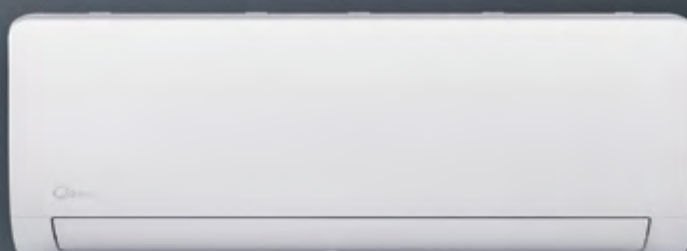

SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Precíziós szabályzó algoritmus az energiamegtakarítás érdekében
 - Aktív energiaszabályzás
- Nagy hatékonyságú, Quattro inverteres technológiával szerelve
 - ECO Mód
- Opcionális Multi Function Board*
 - H-Tarifa igényelhető!

**Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.*



FUNKCIÓK

						
GEARSHIFT	KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS	NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ	KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	FOLLOW ME	SCHEDULE	4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS
						
ECO MÓD	MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	I-CLEAN	HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS	SLEEP FUNKCIÓ	LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
						
TURBO FOKOZAT	1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD	COLD CATALYST SZŰRŐ	CSEPPTÁLCA- FŰTÉS	WI-FI VEZÉRLÉS	AUTO RESTART	BREEZE AWAY
						
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL		KARTERFŰTÉS	SILENT MÓD		
						
	SZERVÍZ MÓD			IDŐZÍTŐ		



KOMFORT & ENERGIAHATÉKONYSÁG

Takarítson meg több pénzt a Midea ECO móddal felszerelt légkondicionálóival! Egyszerűen kapcsolja be Midea légkondicionálóját és válassza az "ECO" módot a teljes éjszakai energiatakarékos kényelem érdekében.

A rendkívül alacsony energiaigény tudatában még pihentetőbb az alvás!





Split egység			MG2X-09-SP	MG2X-12-SP	MG2X-18-SP	MG2X-24-SP	
Beltéri egység			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8	
Kültéri egység			MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph				
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000	
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0	
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000	
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3	
	Max. áramfelvétel	A	10	10	13	19	
Teljesítmény	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4	
	Energiaosztály ³	Hűtés	A++	A++	A++	A++	
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0	
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+	A+	A+	A+	
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610	
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al./csend.)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5	
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	54	56	56	62	
Kültéri egység		62	62	65	67		
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	720 x 495 x270	720 x 495 x270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342	
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	8 / 23,5	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5	13,6 / 43,9	
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9	
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9	
	Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25	30	50	
		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	20	25	
	Hűtőközegetöltet mennyiség	kg / típus	0,6 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32	
	Ajánlott helyiség méret	m²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47	
	Lábtávolság	mm	452	452	511	663	
	Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
	Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
Fűtés üzemmódban		°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás