

## Légcsatornázható egység


FDXM-F9 + RXM-N9



**BLUEEVOLUTION**

Magas szintű komfort diszkrét módon - kompakt mennyezetbe rejtett egység 200 mm magassággal

- › Feltűnés nélkül illeszkedik a mennyezetbe: csak a beszívó és a kifúvó rács látszik
- › A párátlanító program révén a helyiség hőmérsékletének változtatása nélkül csökkenthető a levegő páratartalma
- › A légtisztító szűrők gondoskodnak az egészséges és tiszta beltéri levegőről
- › Az opcionálisan elérhető automatikusan tisztuló szűrők még nagyobb hatékonyságot eredményeznek (akár 20% energiamegtakarítás)
- › Online Controller (opcionális): bárholnan, bármikor szabályozható, és nyomon követhető az energiafogyasztás

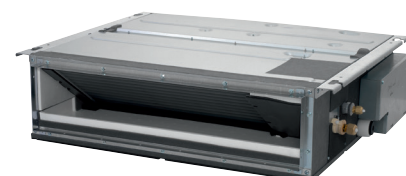

# FDXM-F9 + RXM-N9

BLUEEVOLUTION

## Légcsatornázható egység

Rejtett mennyezeti egység 200 mm magassággal



(opcionális)



(opcionális)



Hatékonyság			FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	-2,40/-	-3,40/-	1,70/5,00/5,30	1,70/6,00/6,50
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	-3,20/-	-4,00/-	1,70/5,80/6,00	1,70/7,00/7,10
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Névl.	kW	0,64	1,14	1,63	2,05
	Fűtés	Névl.	kW	0,80	1,15	1,87	2,18
Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint)	Hűtés	Energiacímke		A+	A	A+	A
		Névl. teljesítmény	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER		5,68	5,26	5,77	5,56	
	Éves energiafogyasztás	kWh	148	226	303	378	
	Fűtés (átlagos klíma)	Energiacímke		A+		A	
Névleges hatékonyság	EER	Névl. teljesítmény	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
	COP		858	1.046	1.424	1.693	
Éves energiafogyasztás	Éves energiafogyasztás	Éves energiafogyasztás	kWh	318	570	816	1.024
		Energiacímke		A/A	C/B	B/D	C/C
	Energiacímke		A/A	C/B	B/D	C/C	

Beltéri egység			FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Súly	Berendezés		kg	21,0		28,0	
Légszűrő	Típus			Kivehető / mosható			
Ventilátor – Térfigatáram	Hűtés	Alacs./Közepes/Mag.	m <sup>3</sup> /min	8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	
	Fűtés	Alacs./Közepes/Mag.	m <sup>3</sup> /min	8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	
Ventilátor – Külső statikus nyomás	Névl.		Pa	30		40	
Hangteljesítmény szint	Hűtés		dBA	53		55	
	Fűtés		dBA	53		55	
Hangnyomás szint	Hűtés	Alacsony/Magas	dBA	35/27		38/30	
	Fűtés	Alacsony/Magas	dBA	35/27		38/30	
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség		Hz/V	1~/50/220-240			

Kültéri egység			RXM	25N9	35N9	50N9	60N9	
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x765x285		734x870x373		
Súly	Berendezés		kg	32		50		
Hangteljesítmény szint	Hűtés		dBA	58		61		
	Fűtés		dBA	59		61		
Hangnyomás szint	Hűtés	Névl.	dBA	46/-		49/-		
	Fűtés	Névl.	dBA	47/-		49/-		
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti	Min.-Max.	°CDB -10~50				
	Fűtés	Környezeti	Min.-Max.	°CWB -20~24				
Hűtőközeg	Típus / Töltés / GWP	Töltet: kg / TCO <sub>eq</sub>		R-32/0,76 / 0,5/675		R-32/1,40/0,9/675		
Csővezeték csatlakozása	Folyadék	Külső átmérő	mm	6,35				
	Gáz	Külső átmérő	mm	9,5		12,7		
	Csővezeték hossza	K.E. - B.E.	Max.	m	20		30	
		Rendszer	Töltésnélküli	m	10		-	
	Hűtőközeg-utántöltés	Szintkülönbség	B.E. - K.E.	Max.	m 15			
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség		Hz / V	1~/50/220-240				
Áramfelvétel - 50 Hz	Biztosíték mérete (MFA)		A	13		16		

1) Vezetékes távszabályzóval (2) Vezeték nélküli távszabályzóval

Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

2020. április



A Daikin Europe NV, a légkondicionálók (AC), a folyadékös hűtőegységek (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a ventilátoros hőcserélő egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy: www.certiflash.com



A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH. vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtovább értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe NV. vállalatot illeti.

FDXM-F9 Termékmap 2020-2021 | Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.