


# X TREME SAVE Pro SPLIT

Az Ön egészsége érdekében

Energiahatékonyság  
A+++ / A++  
(hűtés / fűtés)



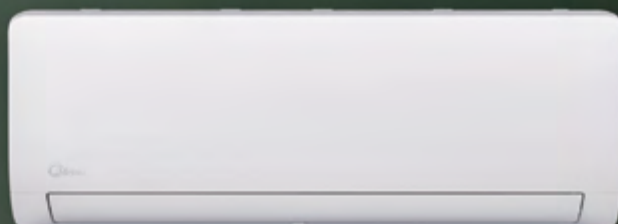




























## SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Opcionális Multi Function Board\*
- 90 másodperc alatt 17°C-os kifűjt levegő
- Ellenáll a feszültségingadozásnak
  - UV fény fertőtlenítő funkció
  - H-Tarifa igényelhető!

\*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.



## FUNKCIÓK

 GEARSHIFT	 KÉT IRÁNYÚ CSŐSATLAKOZÁS	 NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ	 KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	 Follow me FOLLOW ME	 SCHEDULE	 4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS
 ECO MÓD	 MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	 UV-C FERTŐTLENÍTÉS	 HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS	 SLEEP FUNKCIÓ	 LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	 FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
 TURBO FOKOZAT	 1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD	 I-CLEAN	 CSEPTÁLCA- FŰTÉS	 WI-FI VEZÉRLÉS	 AUTO RESTART	 BREEZE AWAY
 TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	 INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL	 COLD CATALYST SZŰRŐ	 KARTERFŰTÉS	 SILENT MÓD		
	 SZERVÍZ MÓD		 AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA	 IDŐZÍTŐ		

# HOGY A PÉNZTÁRCÁJA IS NYUGODTAN PIHENHESSEN!




## ECO MÓD

A ventilátor automata fokozatba kapcsol és amennyiben a beállított hőmérséklet 24°C alatt van, a készülék automatikusan 24°C-ra állítja azt, ezzel energiát megtakarítva. Ez a funkció csak hűtés üzemmódban elérhető.

## GEAR SHIFT

50-75%-os teljesítmény maximalizálás

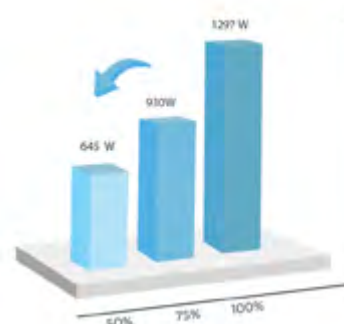

# X TREME SAVE Pro SPLIT



Split egység			MGP2X-09-SP	MGP2X-12-SP
Beltéri egység			MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Kültéri egység			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph	
	Hűtés <sup>1</sup>	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Fűtés <sup>2</sup>	Btu/h	10000	13000
		kW	2,9	3,8
	Max. áramfelvétel	A	11	11
Teljesítmény	SEER	W/W	8,8	8,5
	Energiaosztály <sup>3</sup>	Hűtés	A+++	A+++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,6	4,6
	Energiaosztály <sup>3</sup>	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A++	A++
	Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	Beltéri egység	560	630
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al./csend.)	37 / 31 / 22 / 19	39 / 33 / 22 / 21
		Beltéri egység (magas fokozatban)	54	55
Hangteljesítményszint (dB(A))	Kültéri egység	58	61	
	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208
Kültéri egység (szél. x mag. x mély)		765 x 555 x 303	765 x 555 x 303	
Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	8,7 / 26,7	8,7 / 26,7	
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	905 x 335 x 290	905 x 335 x 290
Kültéri egység (szél. x mag. x mély)		887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	
Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	11,5 / 29,1	11,5 / 29,1	
	Csőátmérők (mm)	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35
Gőz		Ø9,52	Ø9,52	
Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25	
	Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	
Hűtőközegetöltet mennyiség	kg / típus	0,62 / R32	0,62 / R32	
Ajánlott helyiség méret	m <sup>2</sup>	12 – 18	16 – 23	
Lábtávolság	mm	452	452	
Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 – 50	-15 – 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-20 – 25	-20 – 25



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg:

[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás