

## Comfora

FTXTP-K/RXTP-N

Fűtésre optimalizált  
oldalfali egység



### Diszkrét oldalfali egység

- › Garantált fűtési teljesítmény  $-25\text{ °C}$ -ig.
- › Kompakt méretének köszönhetően ideális felújításoknál ajtó feletti elhelyezésre is.
- › Szezonális hatékonyság: a teljes sorozat A++ hatékonyságú hűtésben és fűtésben is.
- › Az opcionális wi-fi adapternek köszönhetően a berendezés bárholonnan, bármikor szabályozható okostelefon vagy tablet segítségével, és nyomonkövethető az energiafogyasztása is.
- › Kis helyigényű, modern dizájnú oldalfali egység.

BLUEEVOLUTION




## Fűtésre optimalizált oldalfali egység

Energiabesorolás

A++

Oldalfali egység magas hatékonysággal és komfortszinttel

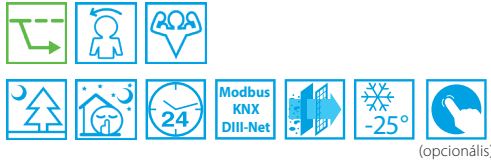

(opcionális)



Hatékonysági adatok		FTXT + RXTP	25K + 25N	35K + 35N	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0,70/2,50/4,00	0,70/3,50/4,40	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max. <sup>(1)</sup>	kW	0,80/3,20/6,20	0,80/4,00/6,70	
Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint)	Hűtés	Energiacímke	A++		
		Névl. teljesítmény	kW	2,50	3,50
		SEER		7,10	7,20
	Fűtés (átlagos klíma)	Éves energiafogyasztás	kWh	123	170
		Energiacímke	A++		
		Névl. teljesítmény	kW	2,50	3,00
	SCOP/A		4,98	4,81	
	Éves energiafogyasztás	kWh	703	873	

Beltéri egység		FTXT	25K	35K
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	285x770x225	
Légszűrő	Típus		Kivehető / mosható	
Hangnyomás szint	Hűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem	21/26/43	
	Fűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem	21/26/43	

Kültéri egység		RXTP	25N	35N
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	551x763x312	
Hangnyomás szint	Hűtés	Névl.	48	
	Fűtés	Névl.	49	
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.~Max.	-10~-46	
	Fűtés	Környezeti Min.~Max.	-25~-18	
Hűtőközeg	Típus / Töltet / GWP	Töltet: kg / CO <sub>2</sub> eq	R-32/1,1/-/675	
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. – B.E. Max.	20	
	Szintkülönbség	B.E. – K.E. Max.	15	
Áramfelvétel – 50 Hz	Biztosíték maximális mérete (MFA)	A	–	

(1) Maximális fűtési teljesítmény 7°C külső környezeti hőmérséklet és 20°C beltéri hőmérséklet mellett.



Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel.: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

2019. április



A Daikin Europe NV, a légkondicionálók (AC), a fagyvédők (LCP), a légtisztító egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) vagy [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)



A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtagabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe NV. vállalatot illeti.

FTXTP-K Terméklap 2019-2020 | Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.