

QUANTUM hűtési víztároló

Hűtési puffer, hűtöttvíz tároló légkondicionáló berendezések rendszereihez.

Hűtési rendszereknél is a beépített tároló csökkenti a hőmérsékletek túllendülését, ezáltal csökkenti a kompresszorok ki-be kapcsolásainak számát, így megnövelve annak élettartamát.

A tárolók belső felülete kezeletlen, mert a primer körben nincs szükség korrózió védelemre. A tárolók külső felülete festett.

A szigetelés CFC-mentes poliuretán hab, 30 mm vastag, színes, rugalmas PVC bevonattal.


A tárolók üzemi hőmérséklete: 7–12 °C

Ha külső hőmérséklet kevesebb, mint -2 °C, ajánlott fagyálló folyadék alkalmazása.

A tárolók maximális üzemi nyomása: 0,6 MPa (6 bar)

3 év tartály garancia

TÁROLÓK

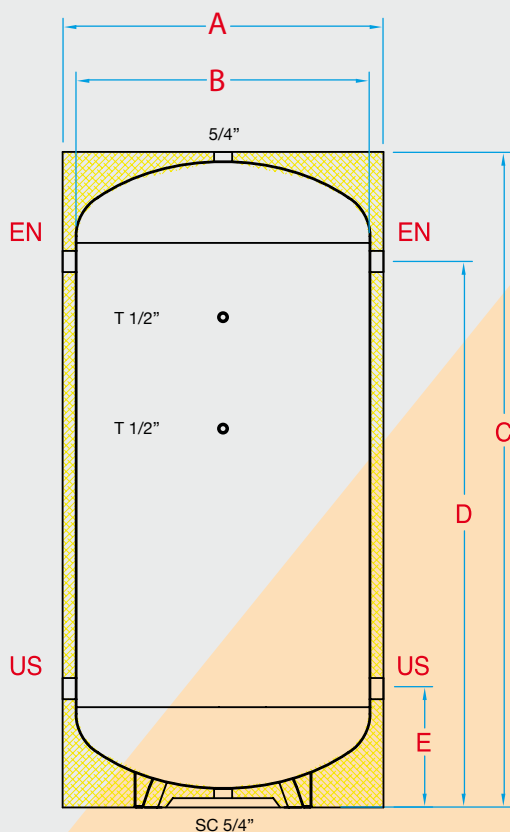

- A Külső átmérő
- B Tartálytest átmérő
- C Teljes magasság
- D Bemenetek magassága
- E Kimenetek magassága
- EN Bemenetek
- US Kimenetek
- T Hőmérő
- TS Termosztát
- SC Leeresztő



Típus	A	B	C	D	E	EN	US	m
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	["]	["]	
Q7-100-RG	460	400	900	725	200	5 / 4"	5 / 4"	27
Q7-200-RG	560	500	1325	1125	225	5 / 4"	5 / 4"	46
Q7-300-RG	560	500	1625	1415	235	2"	2"	55
Q7-500-RG	710	650	1635	1400	270	2"	2"	80
Q7-750-RG	860	790	1765	1440	350	3"	3"	115
Q7-1000-RG	860	790	2015	1690	350	3"	3"	130

Kérje részletes tervezési segédletünket!

Hu.Ray Kft. ■ Telefon : 339-3939 ■ Fax: 236-0726

e-mail : huray@huray.hu ■ www.huray.hu